


ROBUST led

Wandanbau

Erkennungsweite: 24 m

WILLING

Messprotokoll Leuchtdichte

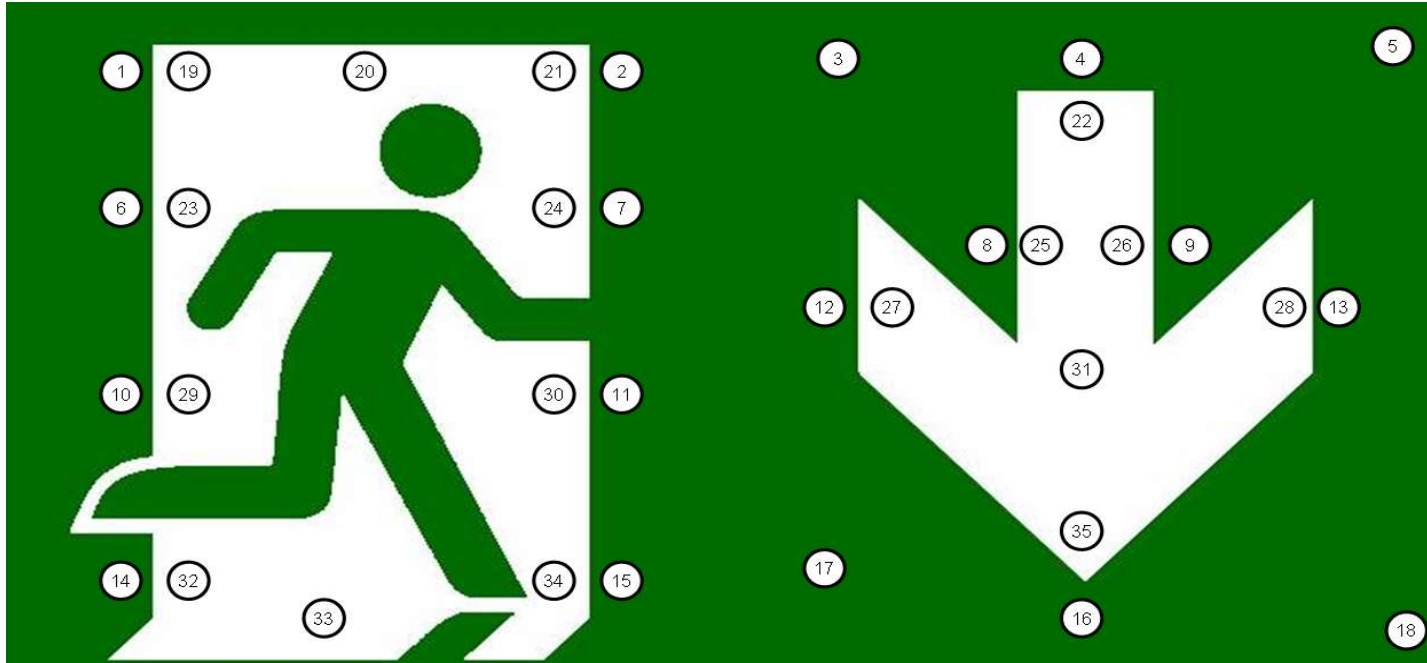

Flächenverhältnis G / W 2,57

Leuchtdichte grün L_g	63,4	[cd/m ²]
Leuchtdichte weiss L_w	507,0	[cd/m ²]
mittlere Leuchtdichte L	187,6	[cd/m ²]
maximaler Kontrast K_{max}	9,92	
minimaler Kontrast K_{min}	6,12	
Gleichmässigkeit grün G_g	0,32	
Gleichmässigkeit weiss G_w	0,31	

L_g min	38	[cd/m ²]
L_g max	119	[cd/m ²]

L_w min	251	[cd/m ²]
L_w max	800	[cd/m ²]

grün	Leuchtdichte [cd/m ²]
Messpunkt 1	38
Messpunkt 2	41
Messpunkt 3	41
Messpunkt 4	48
Messpunkt 5	38
Messpunkt 6	56
Messpunkt 7	55
Messpunkt 8	69
Messpunkt 9	54
Messpunkt 10	75
Messpunkt 11	75
Messpunkt 12	79
Messpunkt 13	52
Messpunkt 14	84
Messpunkt 15	76
Messpunkt 16	119
Messpunkt 17	76
Messpunkt 18	65

Kontrast	
Punkt 1 - 19	8,42
Punkt 2 - 21	6,12
Punkt 4 - 22	6,52
Punkt 6 - 23	6,64
Punkt 7 - 24	8,31
Punkt 8 - 25	6,71
Punkt 9 - 26	9,81
Punkt 10 - 29	7,88
Punkt 11 - 30	7,01
Punkt 12 - 27	6,51
Punkt 13 - 28	9,92
Punkt 14 - 32	7,31
Punkt 15 - 34	8,00
Punkt 16 - 35	6,72

weiss	Leuchtdichte [cd/m ²]
Messpunkt 19	320
Messpunkt 20	260
Messpunkt 21	251
Messpunkt 22	313
Messpunkt 23	372
Messpunkt 24	457
Messpunkt 25	463
Messpunkt 26	530
Messpunkt 27	514
Messpunkt 28	516
Messpunkt 29	591
Messpunkt 30	526
Messpunkt 31	740
Messpunkt 32	614
Messpunkt 33	744
Messpunkt 34	608
Messpunkt 35	800

EN 1838 erfüllt
 EN 1838 und DIN 4844 erfüllt
 EN 1838 erfüllt, DIN 4844 nicht
 Normvorgaben nicht erfüllt
 keine Normvorgaben

