

STAMINA led


Decken-/Wandanbau
asymmetrische Ausstrahlung

WILLING

Datenblatt



Maßzeichnung (Angaben in mm)

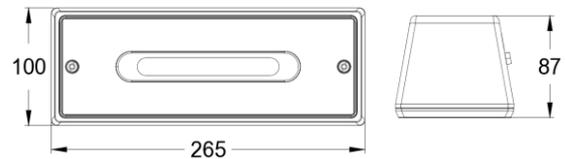

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 942.00.30012 |
| Notstromversorgung | Zentralbatterie |
| Versorgungsspannung | AC: 220 – 240 V 50/60 Hz DC: 175 - 245 V |
| Leistung Netzbetrieb (Schein-/Wirkleistung) | 14 VA / 8,5 W |
| Stromaufnahmen Batteriebetrieb 220 V | 38,7 mA |
| Temperaturbereich | -20 °C bis 50 °C |
| Gewicht | 1200 g |
| Klemme | 3-polige Steckklemme für Durchgangsverdrahtung (2,5 mm ²) |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 65 |
| Leuchtmittel | LED |
| Nennbetriebsdauer | abhängig von der Anlagenkapazität |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarben | Grau (RAL 9007) |

Leuchtenabstand


| Lichtpunkthöhe in m | Abstand zwischen den Leuchten in m | Abstand Wand- leuchte in m |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 2,50 | 18,5 | 8,2 |
| 3,00 | 20,8 | 9,0 |
| 4,00 | 29,0 | 9,5 |

Beleuchtungsstärke: 1 lx (Wartungsfaktor 0,8)

Zubehör

- Artikelnummer 942.Z.08 Wandmontage-Element
- Artikelnummer 942.Z.01 Deckenmontage-Element

Lichtverteilungskurve

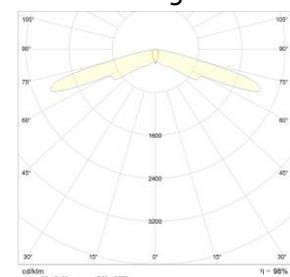

Die Leuchte erfüllt die Vorgaben der DIN EN 60598-1, der DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 und der DIN EN 1838 und hat eine EG-Konformitätserklärung.

Die technischen Daten beziehen sich auf die Standardvariante und können aufgrund von Fertigungstoleranzen abweichen.